



- 6) **CONTROLLARE** la fase del volano magnete (vedi pag. 41-42-43)
- 7) **QUALORA** si richiedesse la sostituzione del volano magnete, fare attenzione al collegamento dei fili (vedi fig. 7)

Volano DUCATI
DUCATI flywheel magneto

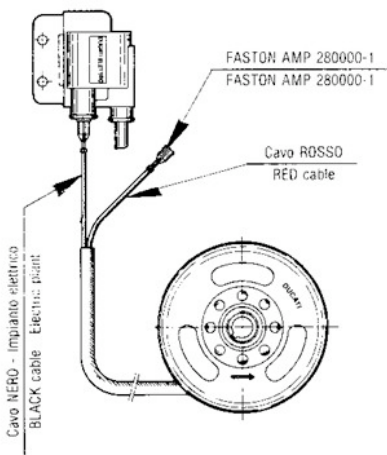

Volano DANSI
DANSI flywheel magneto

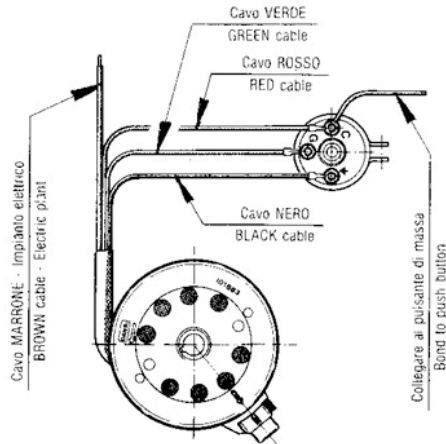

Volano MOTOPLAT
MOTOPLAT flywheel magneto

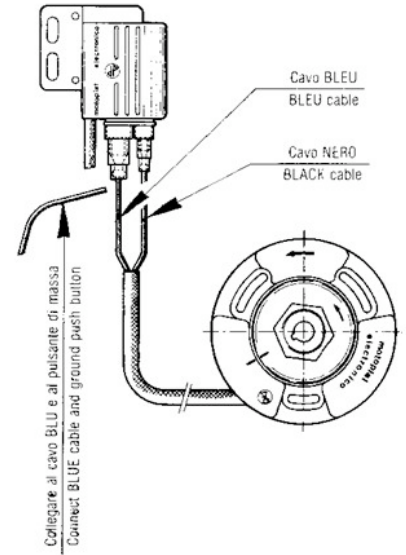


FIG. 7 Schema collegamento fili
Wiring diagram

- 8) **PROVVEDERE** periodicamente alla pulizia del gruppo silenziatore di scarico, evitando di manometterlo in quanto oltre al rischio di superare i limiti fonometrici previsti dalla legge, si verrebbero ad alterare le caratteristiche del motore con conseguente peggioramento delle sue prestazioni.